


PI-Bossen-Mauerstein



Muster-Schutz Nr. 6966 Ja 49809496.0

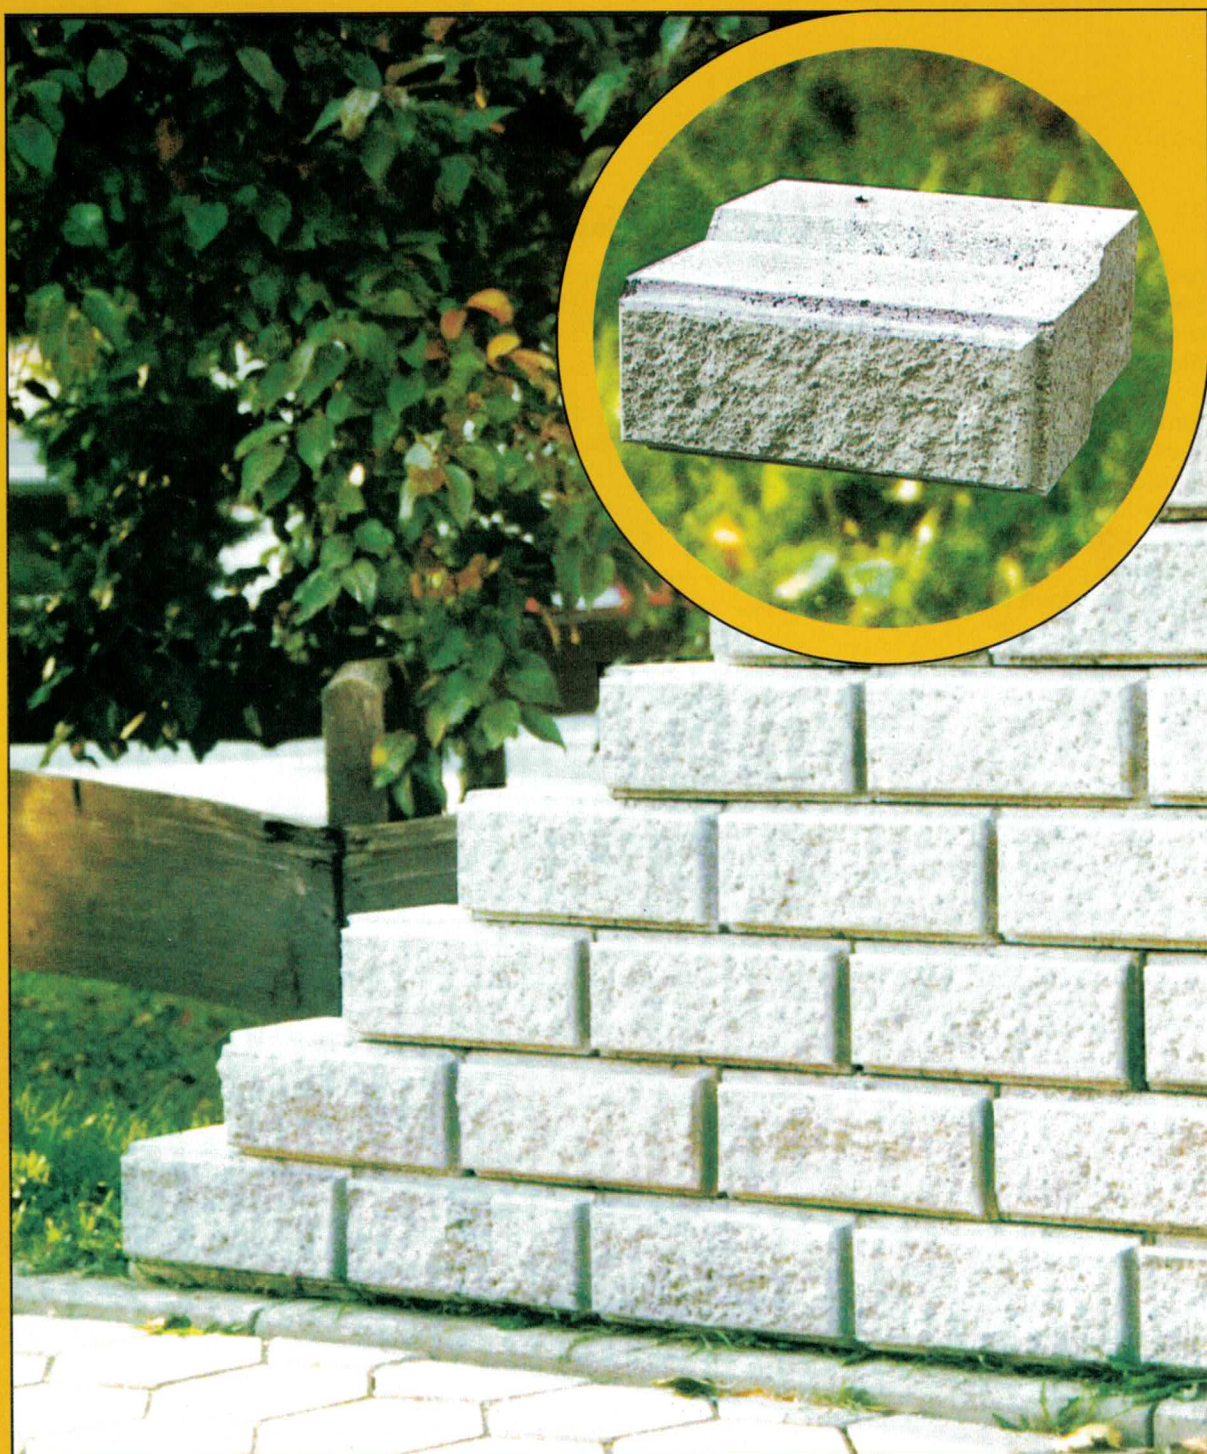

PI-Bossen-Mauerstein

ein dekorativer universell einsetzbarer Mauerstein im Garten- und Landschaftsbau. Durch seine perfekte Konstruktion findet er Anwendung in der Böschungssicherung, bei Hangbefestigungen sowie bei geschmackvollen Grundstücksabgrenzungen. Mühe-los lassen sich mit PI-Bossen-Mauersteinen bepflanzbare Mauern gestalten.


PI-Bossen-Mauersteine werden als Doppelstein hergestellt. Vor der Verarbeitung trennt man die beiden Elemente mit einem Flacheisen, ca. 8 x 80 cm. Dadurch entstehen an den beiden Trennflächen gerauhte Oberflächen die dem Stein sein besonderes Aussehen geben.

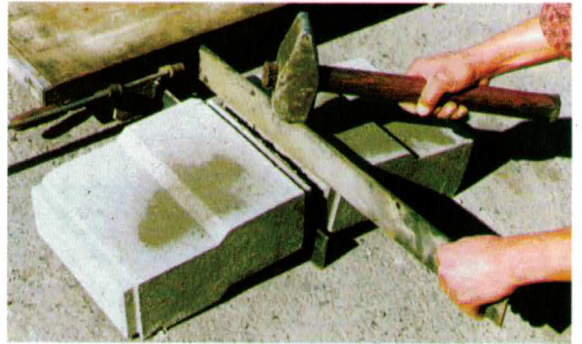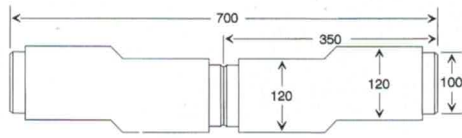


Bei Erdanschlüßungen empfehlen wir, die Rückseite mit Filterwandsteinen abzudecken. Dadurch wird die Feuchtigkeit in die Drainage abgeleitet.

Stützmauern können je nach Gegebenheit mit einer Neigung an das Gelände angepaßt werden. Die Standfestigkeit erhöht sich dadurch erheblich. Ausblühungen können vorkommen.

Statische Berechnungen können angefordert werden.

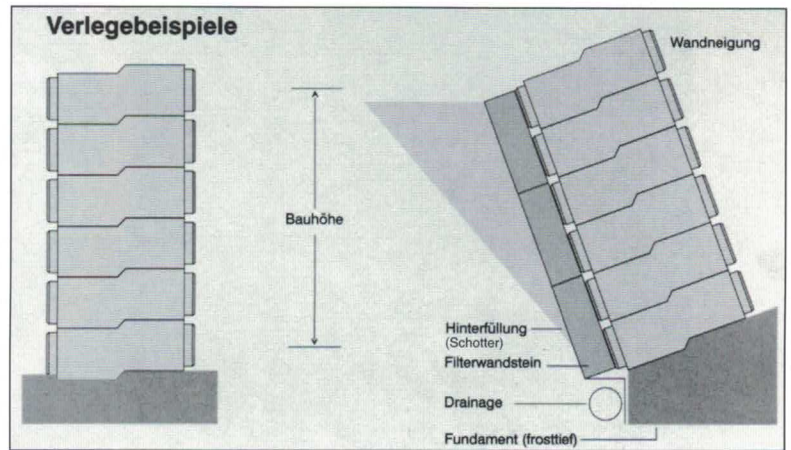

Ganzer Stein





Abmessungen

12 cm Schichthöhe
ca. 30 cm lang
ca. 35 cm tief
ca. 27 kg
grau und braun
ca. 27 Stück

Gewicht
Farben
Bedarf je m²

Eckstein




Eckstein auch als Abschlussstein zu verwenden

Halber Stein

Abmessungen

12 cm Schichthöhe
ca. 15 cm lang
ca. 35 cm tief


Abdeckstein



Abmessungen

ca. 30 cm lang
ca. 44 cm tief

Eck-Abdeckstein

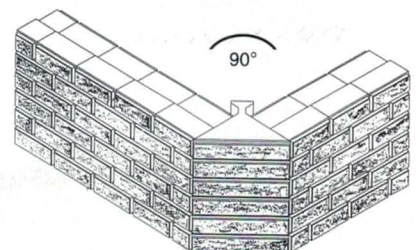

Auch eine gerade Wand mit einer geringen Neigung zum Hang versetzen.

Pieper

Betonwerk
Pieper GmbH & Co KG
57392 Schmallenberg-Dorlar
Telefon (02971) 86371
Telefax (02971) 86276