

Pi-Rechteck-Pflanzstein Toreinfahrt – Pfeiler




Pi-Rechteck-Pflanzsteine

zur Böschungssicherung, Terrassenbefestigung, Gartenabgrenzung sowie als Leitspur oder Pflanzinseln in Fußgängerbereichen.

Ideale Anwendung finden unsere Pflanzsteine als begrünbaren Lärmschutzwall in Parkanlagen, an Verkehrswegen und als Toreinfahrt-Pfeiler.

Die gute Bepflanzbarkeit zeichnen die Pflanzsteine besonders aus. Bodenerosion und Abschwemmen des Mutterbodens werden durch Entstehen kleiner Pflanzebenen verhindert.

Bei senkrechter Setzung wird ein halber Stein benötigt, um eine Fugenversetzung zu gewährleisten.

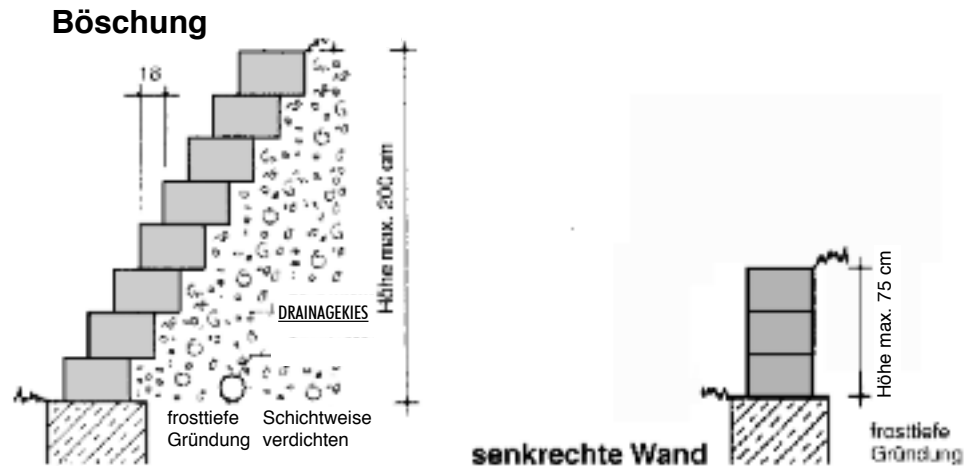

Lieferbar in Normalbeton

Farben grau
 schwarz
 braun

Abmessungen Abdeckstein-Pfeiler

ca. 50 x 50 cm

Abmessungen – ganzer Stein

ca.
Länge 40 cm
Breite 40 cm
Höhe 25 cm

Abmessungen – halber Stein

ca.
Länge 40 cm
Breite 20 cm
Höhe 25 cm

Halber Stein kann auch für unbelastete Wand (Breite: 20 cm) verwandt werden.

Bedarf – ganzer Stein

je lfdm 2,5 Stück
je m² 10 Stück

Gewicht

ganzer Stein ca. 35 kg



Pieper

Betonwerk
Pieper GmbH & Co KG
57392 Schmallenberg-Dorlar
Telefon (02971) 86371