


# Wellflor 60/40/25

# Wellflor 30/40/25

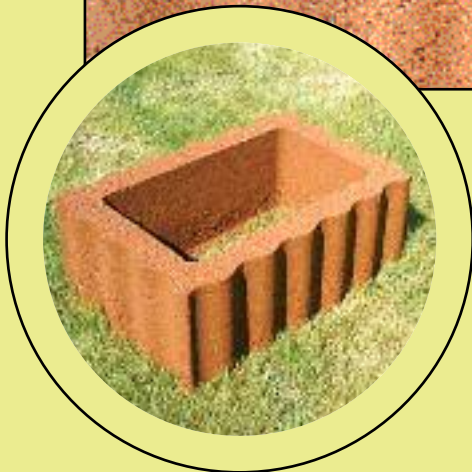

## Wellflor

zur Böschungssicherung,  
Terrassenbefestigung,  
Ideale Anwendung findet  
unser Wellflor als  
Lärmschutzwand und  
Sichtschutz.


Hohe Standfestigkeit durch  
seine Verzahnung.  
Der 60er Stein kann beliebig  
mit dem 30er Stein  
versetzt werden.  
Farbabweichungen sind möglich.

Lieferbar in  
den Farben:  
grau  
braun  
anthrazit



Foto Eckausbildung

## Wellflor 60/40/25

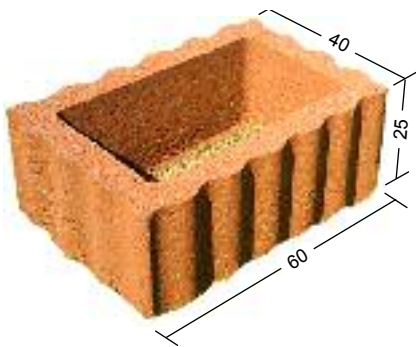


Der rechteckige Pflanzstein mit dem Wellenverbund

Maße ca. in cm:  
**Steinhöhe: 25**  
Steinbreite: 60/40  
Gewicht: ca. 52 kg

| Bedarf/Stück      |        |
|-------------------|--------|
| je m <sup>2</sup> | lfd. m |
| 6,7               | 1,7    |

## Wellflor 30/40/25

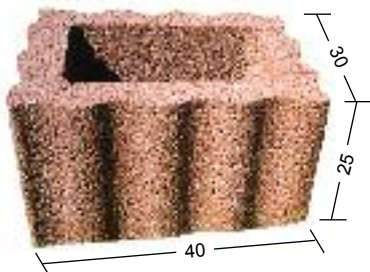

Der Halbstein zum WELLFLOR 60/40/25  
auch allein versetzbar

Maße ca. in cm:  
**Steinhöhe: 25**  
Steinbreite: 30/40  
Gewicht: ca. 30 kg

| Bedarf/Stück      |         |
|-------------------|---------|
| je m <sup>2</sup> | lfd. m  |
| 10/13,4           | 2,5/3,3 |

# Pieper

Betonwerk  
Pieper GmbH & Co KG  
57392 Schmallenberg-Dorlar  
Telefon (02971) 86371  
Telefax (02971) 86276  
[www.Betonwerk-Pieper.de](http://www.Betonwerk-Pieper.de)